ecomat300

AC1218

PowerSupply SilverLine

Système bus AS-interface

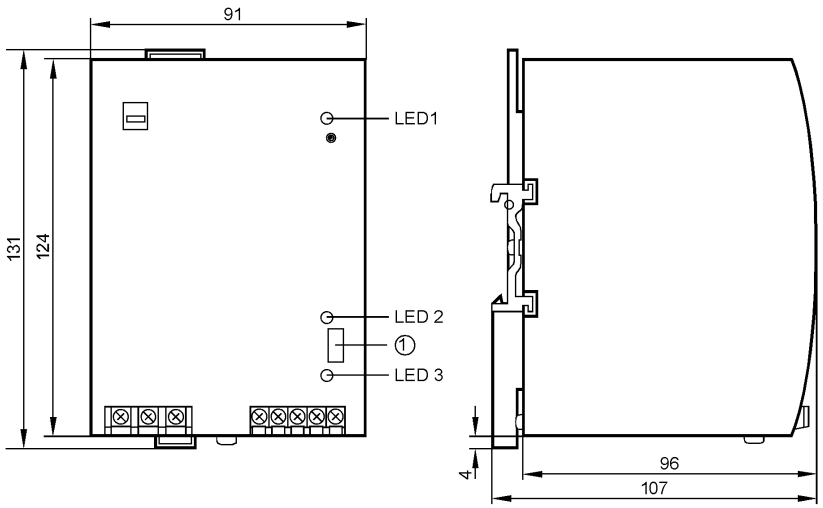

1: shunt

Caractéristiques du produit		
Alimentation		
Alimentation AS-i 115/230 V AC		
Avec découplage des données intégré		
Shunt débrochable pour désactiver la communication AS-i		
240 Watt		
Application		
Application		Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules
Données électriques		
Plage de la tension d'entrée	[V]	85...132 AC / 184...264 AC
Tension nominale	[V]	115 / 230 AC *)
Fréquence nominale	[Hz]	47...63
Tension de sortie (AS-i)	[V]	29,5...31,6 DC; selon TBTP
Courant de sortie (AS-i)	[A]	8
Courant résiduel	[mV]	< 50
Rendement	[%]	92
Protection courts-circuits		déchlenchement électronique après 2...5 s / réinitialisation par bouton-poussoir
Protection surcharges		oui
Fusible	[A]	8
Fusible de sécurité		10 A (et plus)
Retard à la disponibilité	[ms]	typ. 100
Derating		6W / K (+60...+70°C)
Immunité aux coupures secteur	[ms]	> 10
Sorties		
Sortie		240 Watt
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...70
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM		EN 50081-1

AC1218

PowerSupply SilverLine

Système bus AS-interface

		EN 61000-6-2 CE: CEI 60950 (1999)
MTTF	[Années]	99

Classification AS-i

Certificat AS-i		42101

Données mécaniques

Matières boîtier		aluminium; tôle d'acier galvanisée
Poids	[kg]	1,004

Afficheurs / éléments de service

Indication de fonction	LED	LED 1 rouge (clignote en cas de court-circuit, surcharge (température excessive)) LED 2 rouge (adressage IR) LED 3 verte (s'éteint en cas de surcharge U < 28 V)

Raccordement électrique

Raccordement		bornes jusqu'à 4 mm²

Branchement



Remarques

Remarques		*) à sélectionner
Quantité	[pièce]	1