ecomat300

AC2606

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Système bus AS-interface

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

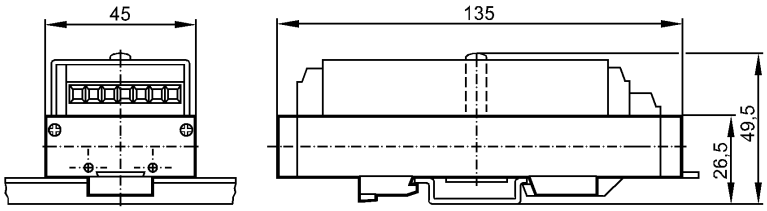

Made in Germany

Caractéristiques du produit		
Module AS-i actif		
Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière		
Raccordement sur bornes à vis		
Modules interconnectables		
Entrées Pt 100		
Données électriques		
Technologie		4 entrées
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 90
Entrées		
TOR		
Alimentation des capteurs		AS-i
Courant de sortie total pour toutes les entrées	[mA]	1
Résistant aux courts-circuits		oui
Sorties		
Analogique		
Résolution	[Bit]	16 Bit / 0,1°C
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de valeurs	[°C]	-200...850
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Protection		IP 20
Classification AS-i		
Profil AS-i		S-7.1
Configuration E/S [hexa]		7
Code ID [hexa]		1
Certificat AS-i		en préparation
Données mécaniques		
Matières boîtier		PA; PVC
Poids	[kg]	0,149

AC2606

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Système bus AS-interface

Afficheurs / éléments de service

Disponibilité	LED	vert

Raccordement électrique

Raccordement	27 bornes à vis

Branchement



Remarques

Remarques		Accessoires (option): afficheur LCD E70127 pour module
Quantité	[pièce]	1

Données supplémentaires

Conversion A/N	précision: ± 0,2 °C temps d'acquisition: 480 ms pour 4 voies
Sonde	technologie de raccordement: 4 fils linéarisation pour Pt 100 selon CEI 751

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives